

steinau



Basic Haustüren & Nebeneingangstüren

Schützen Sie, was Ihnen wichtig ist







Schützen Sie, was Ihnen wichtig ist.

Steinau bietet Ihnen für Ihren ganz persönlichen Geschmack eine Vielzahl an Gestaltungsvarianten und begeistert Sie mit unzähligen Vorteilen. Sie sparen Heizkosten, genießen mehr Ruhe im Haus, sind geschützt vor Wind und Wetter und durch den hohen Einbruchschutz* immer auf der sicheren Seite. Zudem bieten wir Ihnen unsere Funktionsgarantien** und unser Sicherheitsversprechen**.

Ob Sie neu bauen oder sich beim Renovieren für eine schöne neue Haustür entscheiden – Ihr Steinau Fachhändler berät Sie gern, nimmt sich Zeit für Sie, auch vor Ort, und garantiert Ihnen den fachgerechten Einbau.

Als zertifiziertes Climate Partner Unternehmen leisten wir einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz, indem wir nicht nur unsere eigenen CO₂-Emissionen reduzieren, sondern auch Klimaschutzprojekte unterstützen.



ClimatePartner
zertifiziertes Unternehmen
climate-id.com/LW13R9



* Ausgewählte Modelle und Motive

** Detaillierte Informationen zu den Steinau Funktionsgarantien und zum Steinau Sicherheitsversprechen finden Sie unter www.steinau.com/funktionsgarantien_ht und www.steinau.com/sicherheitsversprechen_ht




Basic Comfort

Mit einer Basic Comfort entscheiden Sie sich für eine hochwertige Aluminium-Haustür mit thermisch getrenntem Mehrkammer-Profilsystem für hohe Stabilität und sehr gute Wärmedämmung. Sie schützt, hält die Kälte draußen und bietet damit einen hohen Wohlfühlfaktor. Türmodelle mit Verglasung haben generell ein 3-fach Wärmeschutzglas, Außenscheibe VSG klar 8 mm, Zwischenscheibe* siehe jeweiliges Türmodell auf Seite 5, Innenscheibe VSG klar 8 mm.

Auch die Optik lässt keine Wünsche offen: Mit den Designs unserer Serie Basic Comfort liegen Sie immer richtig. Wählen Sie aus 3 modernen und geradlinigen Modellen Ihren Favoriten.

Unser Zusatzpaket gibt Ihnen noch mehr Gestaltungsfreiraum (Seite 5). Eine Gesamtübersicht der Standardausstattungen und Optionen finden Sie auf den Seiten 18/19.



Bautiefe Blendrahmen 82 mm
Bautiefe Türflügel 73 mm
Blendrahmen und Türflügel innen flächenbündig
Türflügel außen und innen flügelüberdeckend
Wärmedämmwert ab 0,87 W/m²K




Modelle



Modell Finnja
mit Außengriff 214, *Float 4 mm, mattiert
mit 5 klaren, 10 mm hohen, waagerechten
Streifen



Modell Linnea
mit Außengriff 214, *Satinert 4 mm

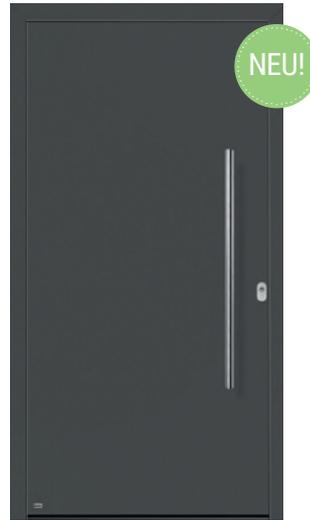

Modell Mandy
mit Außengriff 214

Zusatzpaket Basic Comfort

Das Basic Comfort Design Paket verleiht Ihrer Tür eine modernere Optik.

Zusatzpaket

Basic Comfort Design


- Zwei verdeckt liegende Bänder mit Aushebelsicherung
- Öffnungsbegrenzer 105°

Abbildungen Seite 19

Farben (Pulverbeschichtung)

Türinnenseite immer in Verkehrsweiß, RAL 9016, matt

Grundfarben außen wahlweise:




Verkehrsweiß, RAL 9016, matt




Anthrazitfarben, CH 703-AM, Feinstruktur matt

Vorzugsfarben außen wahlweise:

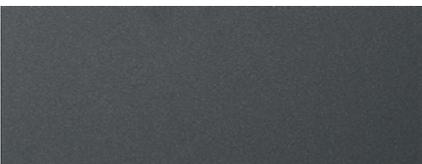

Anthrazitgrau, RAL 7016, Feinstruktur matt

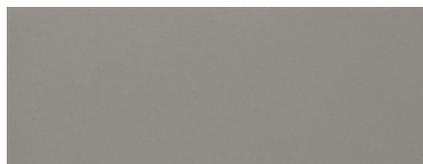

Steingrau, RAL 7030, Feinstruktur matt




Basic Thermo

Mit einer Basic Thermo entscheiden Sie sich für eine hochwertige Aluminium-Haustür mit thermisch getrenntem Mehrkammer-Profilsystem für hohe Stabilität und sehr gute Wärmedämmung. Der serienmäßige Einbruchschutz nach RC 3 Sicherheitsstandard lässt Sie nachts ruhig schlafen. Türmodelle mit Verglasung haben generell ein 3-fach Wärmeschutzglas, Außenscheibe VSG klar 8 mm, Zwischenscheibe* siehe jeweiliges Türmodell auf Seite 7, Innenscheibe VSG klar 10 mm (P5A).

Auch die Optik lässt keine Wünsche offen: Mit den Designs unserer Serie Basic Thermo liegen Sie immer richtig. Wählen Sie aus 9 modernen und geradlinigen Modellen sowie 9 passenden Außengriffen Ihren Favoriten (die beiden neuen Außengriffe erhalten Sie optional gegen Mehrpreis). Für die drei klassischen Modelle stehen Ihnen zwei Außengriffe zur Auswahl. Einen Überblick der Griffe erhalten Sie auf den Seiten 16/17.

Unsere Zusatzpakete geben Ihnen noch mehr Gestaltungsfreiraum (Seite 8). Eine Gesamtübersicht der Standardausstattungen und Optionen finden Sie auf den Seiten 18/19.




Bautiefe Blendrahmen 82 mm
 Bautiefe Türflügel 73 mm
 Blendrahmen und Türflügel innen flächenbündig
 Türflügel außen und innen flügelüberdeckend
 Wärmedämmwert ab 0,87 W/m²K



Modelle



Modell Andrea
mit Außengriff 2188

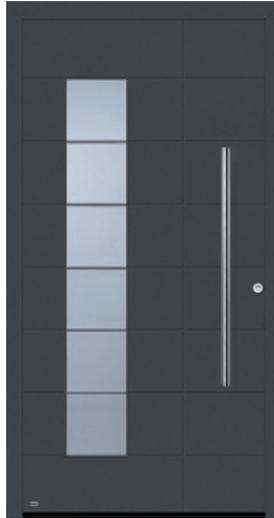


Modell Fiona
mit Außengriff 214, *Float 4 mm,
mattiert mit 7 klaren, 5 mm hohen,
waagerechten Streifen



Modell Mila
mit Außengriff 2188



Modell Aruna *
mit Außengriff 212, Außenseite Nutfrä-
sung, Innenseite glatt

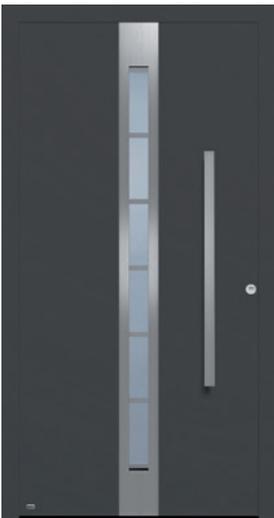

Modell Doro
mit Außengriff 2180, *Float 4 mm,
mattiert mit 7 klaren, 20 mm hohen,
waagerechten Streifen



Modell Finnja
mit Außengriff 2177, *Float 4 mm,
mattiert mit 5 klaren, 10 mm hohen,
waagerechten Streifen



Modell Linnea
mit Außengriff 214, *Satinert 4 mm



Modell Ida *
mit Außengriff 212, Außenseite Nutfrä-
sung, Innenseite glatt, *Float 4 mm,
mattiert mit klarem Rand



Modell Luana
mit Außengriff 214, *Satinert 4 mm



Modell Mandy
mit Außengriff 214



Modell Tiara
mit Außengriff 214, *Float 4 mm, mattiert
mit 4 klaren, 10 mm hohen, waagerech-
ten Streifen



Modell Celeste *
mit Außengriff 212, Außenseite Nutfrä-
sung, Innenseite glatt *Reflo 5 mm, sandgestraht
mit klarem Rand

Zusatzpakete Basic Thermo

Sie können zwischen drei verschiedenen Zusatzpaketen wählen. Das Basic Thermo Design Paket verleiht Ihrer Tür eine modernere Optik, das Basic Thermo Hybrid Paket optimiert die Formstabilität und ist je nach Tür Modell auch noch mit RC 4 zertifiziertem Einbruchschutz erhältlich. Oder Sie möchten, dass Ihre Haustür modernes Wohnen ausstrahlt, dann ist unser neues Basic Thermo Black Edition Paket die richtige Wahl. Der schwarze Außengriff und die schwarze Sicherheitsrosette liegen voll im Trend.

Zusatzpaket

Basic Thermo Design

- Zwei verdeckt liegende Bänder mit Aushebelsicherung
- Öffnungsbegrenzer 105°

Abbildungen Seite 19

Zusatzpaket

RC4

Basic Thermo Hybrid

- Edelstahlblech auf der Türaußenseite für besonders hohe Formstabilität
- Mit diesem Zusatzpaket sind die Türmodelle Andrea, Mandy und Mila serienmäßig RC 4 geprüft

Zusatzpaket

Basic Thermo Black Edition


- Außengriff Nr. 2192 und Sicherheitsrosette in Tiefschwarz, RAL 9005, Feinstruktur matt

Abbildung Seite 9


Farben (Pulverbeschichtung)

Türinnenseite immer in Verkehrsweiß, RAL 9016, matt

Grundfarben außen wahlweise:

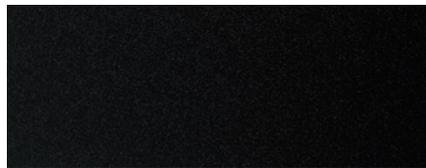

Tiefschwarz, RAL 9005, Feinstruktur matt

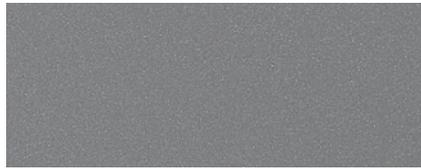

Graualuminium, RAL 9007, Feinstruktur matt




Verkehrsweiß, RAL 9016, matt




Anthrazitfarben, CH 703-AM, Feinstruktur matt

Vorzugsfarben außen wahlweise:

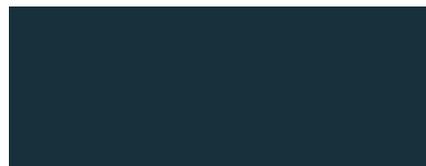


Anthrazitgrau, RAL 7016, matt

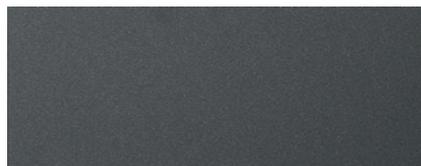

Anthrazitgrau, RAL 7016, Feinstruktur matt



Steingrau, RAL 7030, Feinstruktur matt

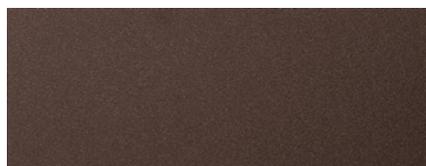

Maronefarben, CH 607, Feinstruktur matt



Basic Thermo Black Edition: Außengriff Nr. 2192 und Sicherheitsrosette in Tiefschwarz, RAL 9005, Feinstruktur matt




Basic Carbon

Die Carbon-Glasfaser-Konstruktion unserer Basic Carbon Serie macht diese Haustüren äußerst robust und sorgt für exzellente Wärmedämmwerte. Sie ist deshalb besonders geeignet für Bauherrinnen und Bauherren, die ihren Neubau in energieeffizienter Passivbauweise planen und ebenso für Modernisierer, die ihren Altbau entsprechend sanieren möchten. Mit dem serienmäßigen Einbruchschutz nach RC 3 Sicherheitsstandard sind Sie wortwörtlich auf der sicheren Seite. Türmodelle mit Verglasung haben generell ein 4-fach Wärmeschutzglas, Außenscheibe VSG klar 8 mm, Erste Zwischenscheibe* siehe jeweiliges Türmodell auf Seite 11, zweite Zwischenscheibe Float klar 4 mm, Innenscheibe VSG klar 10 mm (P5A).

Bereits die serienmäßige Ausstattung der Basic Carbon bietet individuelle Gestaltungsmöglichkeiten: wählen Sie Ihre neue Haustür aus vier modernen Modellen aus. Bei den Außengriffen stehen Ihnen zwei Varianten zur Auswahl. Einen Überblick der Griffe erhalten Sie auf den Seiten 16/17.


Eine Gesamtübersicht der Standardausstattungen und Optionen finden Sie auf den Seiten 18/19.



Bautiefe Blendrahmen 112 mm
 Bautiefe Türflügel 103 mm
 Türflügel außen und innen flügelüberdeckend
 Wärmedämmwert ab 0,47 W/m²K



Modelle

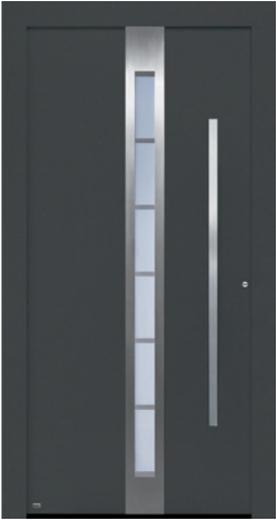

Modell Doro
mit Außengriff 2191, *Float 4 mm,
mattiert mit 7 klaren, 20 mm hohen,
waagerechten Streifen



Modell Mandy
mit Außengriff 213



Modell Margo
mit Außengriff 213, *Pare weiß 4 mm




Modell Lara
mit Außengriff 213, *Pare weiß 4 mm

Farben (Pulverbeschichtung)

Türinnenseite immer in Verkehrsweiß, RAL 9016, matt

Grundfarben außen wahlweise:

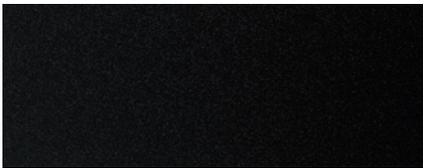

Tiefschwarz, RAL 9005, Feinstruktur matt



Graualuminium, RAL 9007, Feinstruktur matt



Verkehrsweiß, RAL 9016, matt




Anthrazitfarben, CH 703-AM, Feinstruktur matt


Vorzugsfarben außen wahlweise:




Anthrazitgrau, RAL 7016, matt

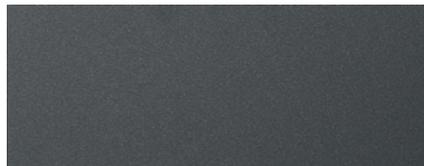

Anthrazitgrau, RAL 7016, Feinstruktur matt

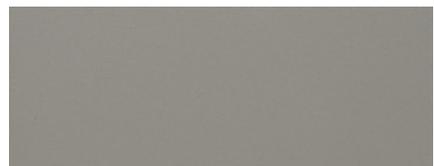

Steingrau, RAL 7030, Feinstruktur matt

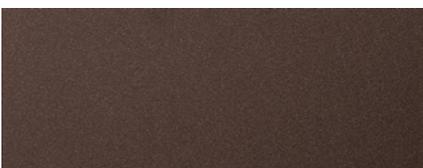

Maronefarben, CH 607, Feinstruktur matt



Basic NTS Plus

Steinau Stahl-Haustüren NTS Plus empfehlen sich als dauerhaft lohnende Investition für Ihren Hauseingang. Diese schönen Türen erfüllen neben hoher Stabilität und Sicherheitstechnik alle energetischen Anforderungen: hervorragende Wärmedämmung und wirksame Dichtigkeit. Türmotive mit Verglasung haben generell ein 3-fach Isolierglas, Außenscheibe VSG klar 9,5 mm (P4A), Zwischenscheibe* siehe jeweiliges Türmotiv auf Seite 13, Innenscheibe ESG klar 4 mm (Motiv 810 S VSG klar 4 mm). Wählen Sie aus fünf Motiven Ihre neue Haustür aus.

Eine Gesamtübersicht der Standardausstattungen und Optionen finden Sie auf den Seiten 18/19.



Bautiefe Blendrahmen 80 mm
 Bautiefe Türflügel 65 mm
 Türflügel außen und innen flügelüberdeckend
 Wärmedämmwert ab 0,87 W/m²K



Motive




Motiv 010



Motiv 610 S
*Satinert 4 mm



Motiv 700 S
*Satinert 4 mm

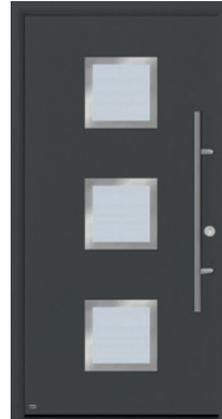

Motiv 810 S
*Satinert 4 mm



Motiv 900 S
*Satinert 4 mm

Farben (Lackierung)

Türaußenseite und Türinnenseite immer farbgleich.

Grundfarbe



Verkehrsweiß,
in Anlehnung an RAL 9016, seidenmatt




Zargenprofil eckig,
optional Zarge A4
(Seitenteile immer mit
Zargenprofil eckig!)



Zargenprofil rund,
Standard Zarge A3

Vorzugsfarben wahlweise:

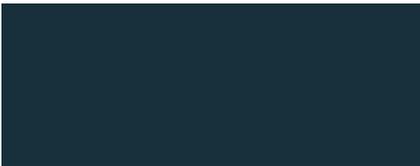

Anthrazitgrau,
in Anlehnung an RAL 7016, seidenmatt




Terrabraun,
in Anlehnung an RAL 8028, seidenmatt



Tiefschwarz,
in Anlehnung an RAL 9005, seidenmatt



Weißaluminium,
in Anlehnung an RAL 9006, seidenmatt

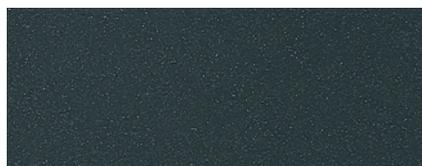

Anthrazitmetallic,
CH 703, seidenmatt




Graualuminium,
CH 907, seidenmatt



Basic NTS

Die neue Steinau Stahl-Nebeneingangstür Basic entspricht in hohem Maße dem Wunsch nach einer zeitgemäßen Lösung für den Nebeneingang. Stabilität, wirksame Verriegelung und gute Wärmedämmung sprechen für diese Steinau Tür, wahlweise erhalten Sie diese Tür mit einer Wechsel- oder Drückergarnitur.

Eine Gesamtübersicht der Standardausstattungen und Optionen finden Sie auf den Seiten 18/19.



Bautiefe Blendrahmen 60,5 mm
Bautiefe Türflügel 46 mm
Türflügel außen und innen flügelüberdeckend
Wärmedämmwert ab 1,1 W/m²K



Motive



Motiv 010




Motiv 700 A
3-fach Isolierglas, Außenscheibe
VSG klar 6 mm, Zwischenscheibe
Float 4 mm vollflächig sandge-
strahlt, Innenseite ESG klar 6 mm



Farben (Lackierung)

Türaußenseite und Türinnenseite immer farbgleich.

Grundfarbe

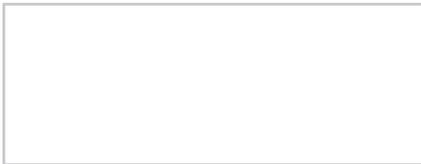

Verkehrsweiß,
in Anlehnung an RAL 9016, seidenmatt


Vorzugsfarben wahlweise:



Anthrazitgrau,
in Anlehnung an RAL 7016, seidenmatt



Terrabraun,
in Anlehnung an RAL 8028, seidenmatt

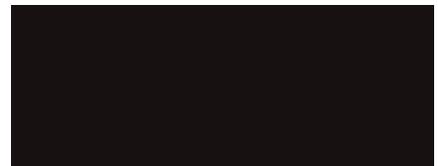

Tiefschwarz,
in Anlehnung an RAL 9005, seidenmatt



Weißaluminium,
in Anlehnung an RAL 9006, seidenmatt




Anthrazitmetallic,
CH 703, seidenmatt



Graualuminium,
CH 907, seidenmatt

Ausstattungs­möglichkeiten

Außengriffe

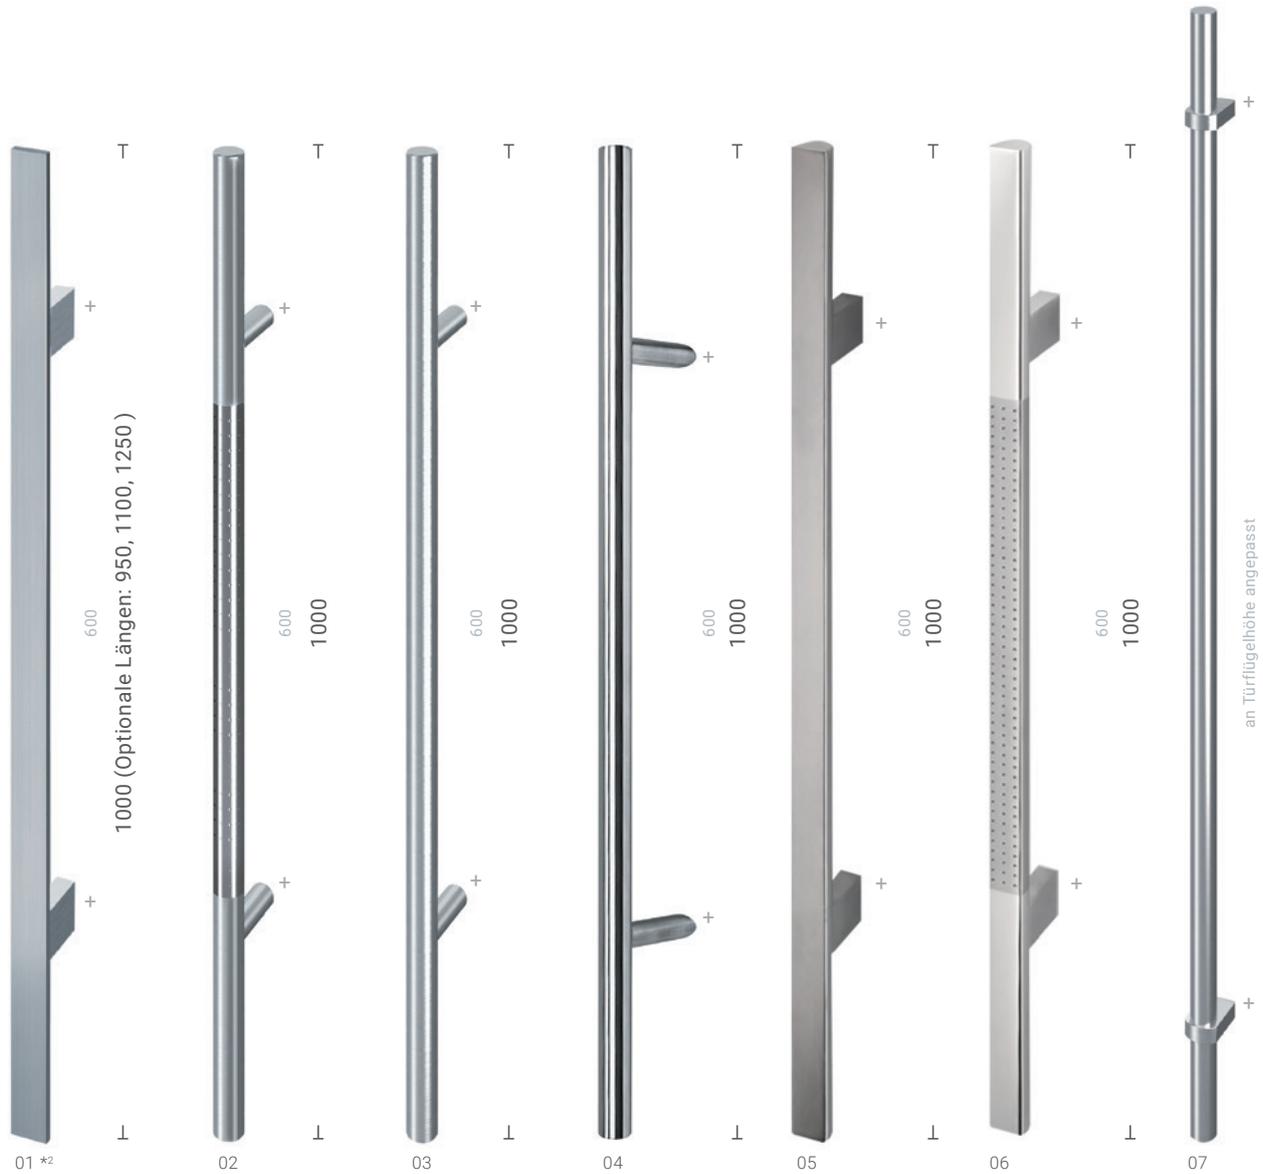

Ausstattungs­möglichkeiten

Innendrücker



2202



2204



2205



2206



2207



2208



D-310



D-360



A



B

Außengriffe

	Basic Comfort	Basic Thermo	Basic Carbon	NTS Plus	NTS
01 2180, 2122 (45° gedrehte Konsolen), 2188, 2191 Edelstahl gebürstet		■	■*2		
02 213 Edelstahl mit Dekor-Mittelteil		■	■		
03 214 Edelstahl gebürstet	■	■			
04 214 Edelstahl gebürstet mit Schrägkonsole				■	
05 2192 Edelstahl gebürstet		□			
06 2193 Edelstahl mit Dekormittelteil		□			
07 2177 Edelstahl gebürstet		■			
08 318 Messing-Griff (poliert) mit Schrägkonsole		■*1			
09 212 Edelstahl-Griff (gebürstet) mit Schrägkonsole		■*1			
10 Drücker Edelstahl gebürstet					■
11 Knopfgriff (Wechselgarnitur) Edelstahl gebürstet					■

Innendrücker

2202 Edelstahl-Innendrücker, matt gebürstet, Rosette oval	■	■	□		
2204 - 2208 Edelstahl-Innendrücker, matt gebürstet, Rosette oval		□	□		
D-310 Edelstahl-Innendrücker, matt gebürstet, Rosette rund			■		
D-360 Aluminium-Innendrücker in RAL 9016 matt, Rosette rund		□			
A Edelstahl-Innendrücker, matt gebürstet, Rosette rund				■	
B Edelstahl-Innendrücker, matt gebürstet, Rosette rund					■

■ Serienmäßige Ausstattung

□ Optional erhältlich

■*1 Nur erhältlich für die Modelle Aruna, Ida und Celeste

■*2 Nur Außengriff 2191 Edelstahl gebürstet verfügbar

Produktinformationen

Standardausstattungen und Optionen im Überblick

	Basic Comfort U _b -Wert ab 0,87 W/(m ² ·K)	Basic Thermo RC 3 (opt. RC 4) U _b -Wert ab 0,87 W/(m ² ·K)	Basic Carbon RC 3 U _b -Wert ab 0,47 W/(m ² ·K)	NTS Plus RC 2 U _b -Wert ab 0,87 W/(m ² ·K)	NTS U _b -Wert ab 1,1 W/(m ² ·K)
Schlösser					
1 Standardschloss S5 Automatik, 5-fach gesichert	■	■			
1 Standardschloss S7 Automatik, 7-fach gesichert			■		
2 Standardschloss: 5-fach gesichertes Hakenriegelschloss mit Softlock *				■	
3 Standardschloss: 5-fach gesichertes Hakenriegelschloss mit Softlock *					■
Bänder					
1 Bänder: 3 Stück, 2-teilige Alu-Anschraubänder, 3D verstellbar	■	■			
2 Bänder (verdeckt liegend): 2 Stück, 3D verstellbar, integrierte Aushebel- sicherung	■	■	■		
3 Rollenbänder: 3 Stück, 2-teilig, 3D verstellbar, Abdeckkappen in Edelstahl- optik, stiftgesichert				■	■
Öffnungsbegrenzer					
1 Öffnungsbegrenzer (max. Öffnungswinkel 105°)	■	■	■		
Rosetten außen					
1 Flächenbündige Sicherheitsrosette (rund)			■		
2 Aufliegende Sicherheitsrosette (rund)		■			
3 Aufliegende Sicherheitsrosette (rund)				■	
3 Aufliegende Rosette (rund)					■
4 Aufliegende Rosette (oval)	■				
Weitere Ausstattungen					
Elektrischer Türöffner *	■	■	■	■	
Sicherheitsschlosspaket: H5 *	■	■			
Sicherheitsschlosspaket: H9 *			■		
Sicherheitsschlosspakete: ** S5 Comfort, S5 Scan	■	■			
Sicherheitsschlosspakete: S7 Comfort, S7 Scan			■		
Automatikschloss, 5-fach Verriegelung, mechanisch				■	
Mehrfachverriegelung mit Öffnung über potentialfreien Kontakt: Automatikschloss mit Elektromotor, Schaltnetzteil 230V inklusive Kabel Länge 3 m in der Zarge verbaut, inklusive Stößelkontakt (Strom- Signalübergang Türblatt zur Zarge), mit potentialfriem Kontakt in der Zarge für den Anschluss z. B. für eine Türsprechanlage				■	
Mehrfachverriegelung mit Öffnung über BiSecur: Automatikschloss mit Elektromotor, Schaltnetzteil 230V inklusive Kabel Länge 3 m in der Zarge verbaut, inklusive Stößelkontakt (Strom- Signalübergang Türblatt zur Zarge), mit potenzialfreiem Kontakt in der Zarge für den Anschluss z. B. für eine Türsprechanlage, inklusive BiSecur-Empfänger in der Zarge verbaut, inklusive Handsender				■	
Seitenteile	■	■	■	■	
Schnell-Lieferservice (SLS) (weiß: 15 Werkstage, farbig: 20 Werkstage)	■	■			

■ Serienmäßige Ausstattung □ Optional erhältlich

* Elektrischer Türöffner nur bei gekennzeichneten Schlossvarianten einsetzbar. ** Bei Ausführung Basic Comfort nur S5 Comfort auswählbar.

Schlösser



Standardschloss S5 Automatik/ S7 Automatik



Standardschloss Hakenriegelschloss



Standardschloss Hakenriegelschloss

Bänder



Bänder



Bänder verdeckt liegend



Rollenbänder

Öffnungsbegrenzer



Öffnungsbegrenzer bei Ausführung mit verdeckt liegenden Bändern

Rosetten



Flächenbündige Sicherheitsrosette



Aufliegende Sicherheitsrosette



Aufliegende Sicherheitsrosette/
Aufliegende Rosette



Aufliegende Rosette

Steinau Basic Haustüren

Qualitätsmerkmale und Ausstattungen

Türgrößen

Basic Comfort erhalten Sie maßgefertigt bis max. 1150 x 2250 mm (B x H). Alle weiteren Bauarten erhalten Sie maßgefertigt bis max. 1250 x 2250 mm (B x H).

Verglasung und Seitenteile

Sie erhalten alle verglasten Türmodelle, mit 3/4-fach sowie die Seitenteile mit 3-fach Wärmeschutz-Verglasung.

- **Basic Comfort:** RAM-Maße der Seitenteile von/bis 300-600 x 2250 mm.
- **Basic Thermo und Basic Carbon:** RAM-Maße der Seitenteile von/bis 300-600 x 2250 mm (RC 3).
- **Basic NTS Plus:** RAM-Maße der Seitenteile von/bis 400-500 x 2250 mm (RC 2).
- **Basic NTS:** Keine Seitenteile erhältlich.

Dichtungen

Die dauerelastischen Dichtungen zwischen Rahmen und Flügel sowie ein dichter Bodenabschluss schützen Ihren Eingangsbereich zuverlässig vor widrigem Wetter - auch bei Schlagregen hält sie absolut dicht.

Sicherung auf der Bandseite

- **Basic Comfort und Basic Thermo:** Ein massiver Edelstahl-Sicherungsbolzen, der beim Schließen der Tür in den Rahmen greift, sichert die Tür auf der Bandseite.
- **Basic Carbon:** Die verdeckt liegenden Bänder sind mit einer integrierten Aushebelsicherung ausgestattet.
- **Basic NTS Plus:** Die Bandseite ist durch eine durchgehende Sicherungsleiste geschützt.
- **Basic NTS:** Die Bandseite ist durch eine 3-fach Hintergreifsicherung (Edelstahl) gesichert.

Montagenut zur unsichtbaren Verschraubung

Basic Comfort und Basic Thermo: Hochwertige Türansicht bis ins kleinste Detail: Die neue, serienmäßige Montagenut für **1-flügelige Aluminium-Haustüren ohne Seitenteile** ermöglicht eine verdeckt liegende Montage ohne sichtbare Schraubenköpfe. Diese werden durch eine hochwertige Abdeckleiste verdeckt, sodass eine schöne, homogene Profilansicht im Falzbereich entsteht. Die zusätzlichen Befestigungsmöglichkeiten erhöhen zudem die Montagefreundlichkeit der Türen auch in Verbindung mit den auswählbaren Zusatzpaketen.



Steinau Basic Haustüren

Optionale Sicherheitsschlösser

Für Basic Comfort, Basic Thermo und Basic Carbon

Sicherheitsschloss S5/S7 Comfort

Das Sicherheitsschloss S5/S7 Comfort sind mit einem integrierten Elektromotor ausgestattet. Dadurch wird das Entriegeln der Tür durch externe Bedienelemente, wie z. B. Fingerscan, Codetaster oder Handsender ermöglicht. Das Schloss ist vorgerüstet für den Anschluss an einen Taster bzw. an eine vorhandene Haussprechanlage und eignet sich dadurch besonders für Mehrfamilienhäuser.

- **Basic Comfort (Option):** Sicherheitsschloss S5 Comfort
- **Basic Thermo (Option):** Sicherheitsschloss S5 Comfort
- **Basic Carbon (Option):** Sicherheitsschloss S7 Comfort



Vorgerüstet für den Anschluss an eine Haussprechanlage

Sicherheitsschloss S5/S7 Scan

Öffnen Sie Ihre Steinau Haustür mittels Fingerabdruck. Das Automatik-Schloss S5/S7 Scan erkennt bis zu 150 Fingerabdrücke, die einfach ohne Computer eingelernt werden. Zudem können Sie neben dem Haustür-Schloss noch weiteres Gerät, z.B. die Außenbeleuchtung oder Ihren Steinau Garagentor-Antrieb, damit ansteuern.

- **Basic Thermo (Option):** Sicherheitsschloss S5 Scan (4 Fallenriegel und 1 Hauptriegel)
- **Basic Carbon (Option):** Sicherheitsschloss S7 Scan (6 Fallenriegel und 1 Hauptriegel)



Automatik-Schloss S5 Scan, Scaneinheit im Türflügel eingebaut

Sicherheitsschloss H5/H9

Das Sicherheitsschloss H5 und H9 ist mit Stahl-Schwenkriegeln sowie Bolzenriegeln ausgestattet.

- **Basic Thermo (Option):** H5 mit 3 Riegeln und 2 Bolzen
- **Basic Carbon (Option):** H9 mit 5 Riegel und 4 Bolzen



Sicherheitsschloss H5/H9

Hoher Sicherheitsstandard

Die Aluminium Haustür-Serien **Basic Thermo** und **Basic Carbon** bieten durch ihre serienmäßige RC 3 Ausstattung einen besonders hohen Einbruchschutz. Die geprüften und zertifizierten Sicherheitselemente sind unauffällig verbaut und halten potentiellen Einbrechern bis zu fünf Minuten stand. Zur Verdeutlichung: Ist ein Einbruchversuch nach ca. 90 Sekunden nicht erfolgreich, so wird dieser in der Regel abgebrochen.

Weitere optionale Sicherheitsschlösser bei Basic NTS Plus erhältlich (siehe Seite 18).



Basic Aktionen

4 x Basic - 4 x unschlagbare Angebote



Steinau bietet Ihnen mit den Aktionen Basic Garagentore, Basic Haustüren & Nebeneingangstüren, Basic Wohnraumtüren und Basic Stauraumsysteme ausgewählte Produkte und Ausstattungsvarianten zu unschlagbaren Preisen.

Basic Garagentore



www.steinau.com/prospekt_basic_garagentore

Basic Haustüren & Nebeneingangstüren



www.steinau.com/prospekt_basic_haustueren_nebeneingangstueren

Basic Wohnraumtüren



www.steinau.com/prospekt_basic_wohnraumtueren

Basic Stauraumsysteme



www.steinau.com/prospekt_basic_stauraumsysteme

Sicherheitsversprechen & Funktionsgarantien

Sicherheit und Zuverlässigkeit

Unsere Produkte sind nicht nur darauf ausgelegt, höchsten Sicherheitsstandards zu genügen, sondern auch eine einwandfreie Funktionalität zu gewährleisten.



Sicherheitsversprechen



www.steinau.com/sicherheitsversprechen_ht

Funktionsgarantien



www.steinau.com/funktionsgarantien_ht

ZENTRALE STEINAU KG

Im Ohl 14 b
59757 Arnsberg-Neheim
Tel.: 02932 4906-9000
E-Mail: Info@steinau.com

NIEDERLASSUNG ARNSBERG

Im Ohl 14 b
59757 Arnsberg-Neheim
Tel.: 02932 4906-2200
E-Mail: Arnsberg@steinau.com

NIEDERLASSUNG BERLIN

Ahornstraße 7
14959 Trebbin-Thyrow
Tel.: 02932 4906-8000
E-Mail: Berlin@steinau.com

NIEDERLASSUNG FRANKFURT

Neuweg 6
64521 Groß-Gerau
Tel.: 02932 4906-1800
E-Mail: Frankfurt@steinau.com

NIEDERLASSUNG GOTHA

Am Marbach 2
99869 Tüttleben
Tel.: 02932 4906-6500
E-Mail: Gotha@steinau.com

NIEDERLASSUNG HAMBURG

Storchenweg 13
21217 Seevetal-Meckelfeld
Tel.: 02932 4906-1500
E-Mail: Hamburg@steinau.com

NIEDERLASSUNG KOBLENZ

Lohmannstraße 23
56626 Andernach
Tel.: 02932 4906-2000
E-Mail: Koblenz@steinau.com

NIEDERLASSUNG LEIPZIG

Am Stockweg 6
04668 Grimma
Tel.: 02932 4906-6000
E-Mail: Leipzig@steinau.com

NIEDERLASSUNG MÜNCHEN

Gewerbering 9
82140 Olching
Tel.: 02932 4906-2500
E-Mail: Muenchen@steinau.com

NIEDERLASSUNG NÜRNBERG

Weinhütten 8
91330 Eggolsheim
Tel.: 02932 4906-3300
E-Mail: Nuernberg@steinau.com

NIEDERLASSUNG STUTTGART

Mühlbachstr. 4
71522 Backnang-Waldrems
Tel.: 02932 4906-5000
E-Mail: Stuttgart@steinau.com

NIEDERLASSUNG WÜLFRATH

Fortunastraße 4
42489 Wülfrath
Tel.: 02932 4906-3500
E-Mail: Wuelfrath@steinau.com



QR-Code scannen und online ansehen:
www.steinau.com/prospekt_basic_haustueren_nebeneingangstueren